

Finalit Nr. 39

Compact

- entfernt Wachs, Beschichtungen, Verschmutzungen auf Teppich und Fugenverschmutzungen
- leichter Fleckenschutz, leichte Imprägnierung
- Expresspflege

- Spezialreiniger, pH-Wert: 6-7 (neutral)
- verdünnbar mit Wasser bis 1:20
- 1L reicht für bis zu 80m² je nach Verschmutzungsgrad



1) Das Produkt




a) Materialien

Finalit Nr. 39 ist grundsätzlich für sämtliche Kunst- und Natursteinflächen, Fliesen etc. geeignet und darüber hinaus auch auf Holz, Möbel, Kunststoffböden und Teppiche anwendbar.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Vorhandene Beschädigungen (zB die durch die tägliche Reinigung/Benützung entstehen können) fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, um Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel zu vermeiden. Mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen vor Fleckentfernung mit Finalit Nr. 5 oder mit einer geruchsarmen Mischung aus Nr. 1, Nr. 5 und Nr. 39 (1:1:1) zur Gänze entfernen! Beschichtungen sind oft nahezu transparent und schwer ersichtlich. Test: mit a) Klinge (schaben) oder b) Wasser verschütten - „Perl-Effekt“ = beschichtete Fläche!
- Fußbodenheizung ausschalten!

b) Anwendung

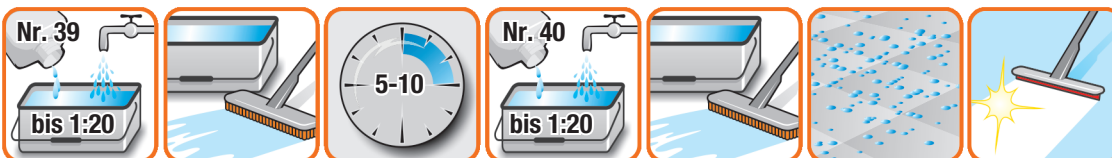

HINWEIS: Verdünnung des Produkts bei Beschichtungsentfernung maximal 1:5, bei Grundreinigung bis 1:20

Bei Entfernung von Wachsbeschichtungen (Transportschutz) auf Feinstein- und Keramikfliesen:

- je nach Verwendungszweck pur (Entfernung von Beschichtungen) anwenden oder bis 1:20 mit Wasser verdünnen
- Produkt aufbringen, mit einem braunen Kunststoffpad einarbeiten, etwa 5-10 Minuten einwirken lassen
- mit klarem Wasser nachwaschen
- Fläche abschließend mit Finalit Nr. 40, 1:40 mit Wasser verdünnt, reinigen
- Vorsicht bei beschichteten Metallen bzw. Kunststoff-Armaturen!!!

Empfehlung für die tägliche Pflege: Finalit Nr. 40 – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

2) Profi Tipps



a) Fugenverschmutzungen

Bei Fugenverschmutzungen empfehlen wir eine Verdünnung von Finalit Nr. 39 bis maximal 1:5 mit Wasser.

b) Teppichreinigung und -schutz

Finalit Nr. 39 eignet sich hervorragend zur Teppichreinigung: Das Produkt bis 1:20 mit Wasser verdünnen, entweder händisch mit einer steifen Plastikbürste oder maschinell mit einer Einscheibenmaschine mit weicher Kunststoff-Teppichbürste einarbeiten. Der Teppich sollte anschließend mit einem Wasserauger abgesaugt werden.

Tipp: Bei manchen Staubsaugern kann man den Filter entfernen und mit demselben Gerät Wasser absaugen.

c) Möbelreinigung und -schutz

Finalit Nr. 39 eignet sich hervorragend zur Möbelreinigung: Das Produkt bis 1:20 mit Wasser verdünnen, aufsprühen, händisch mit einem Tuch einarbeiten und gut nachtrocknen.

In Finalit Nr. 39 ist eine leichte Imprägnierung enthalten, dadurch entsteht auf den behandelten Flächen eine leichte Schutzwirkung.

3) Spezifikation

Aussehen	flüssig, farblos
pH-Wert	6-7
Verpackung	0,25l, 1l, 5l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Verbrauchsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.